DAISY CHAIN
KABELVERBINDUNG ALS BACKUP

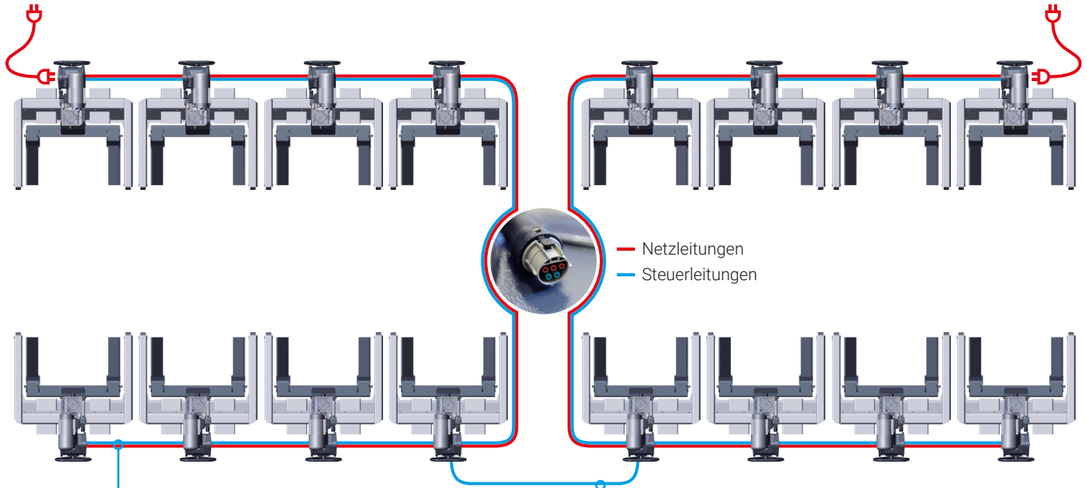

Einzigartige und doppelte Sicherheit. Bei Störung der Funkverbindung kann das Ladekabel für die Datenübertragung verwendet werden und garantiert somit einen ständig unterbrechungsfreien Betrieb.

Durch ein optionales Verbindungskabel können zwei Gruppen mit je 8 Säulen verbunden werden. Somit ist ein Ausbau auf bis zu 16 Säulen möglich.*

* Hardwareseitige Voraussetzung vorhanden, Software auf Anfrage.

OPCIONALES
(SELECION ADICIONAL)

Soporte AB 85-08 / 8500 kg Rango de ajuste 575–800 mm

Soporte AB 85-14 / 8500 kg Rango de ajuste 875–1400 mm

Soporte AB 85-20 / 8500 kg Rango de ajuste 1250–2000 mm

Columna adicional para ampliación



Travesaño TR8/10 / 8000/10000 kg para elevación sin ruedas



Travesaño de 15000 kg para semirremolques con king pins de 2"



Sistema de travesaños para la elevación de tractores, remolques y vehículos especiales.

MAHA SE & Co. KG
Hoyen 20
87490 Haldenwang
Germany

maha.de

BR492501-es 02 . Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.
Las ilustraciones incluyen opciones que no forman parte del volumen de suministro estándar.

ELEVADORES DE COLUMNAS MÓVILES
»SIEMPRE CONECTADO«

C_RGA: INALÁMBRICO Y SEGURO

» SIEMPRE CONECTADO «

ACCIONAMIENTO ELECTROMECÁNICO
FIABLE Y TOTALMENTE LIBRE DE ACEITE

Funcionamiento muy suave y posicionamiento de altura de precisión sin inercia gracias a un motorreductor de tornillo sin fin de alta calidad que no requiere mantenimiento.

Alta eficiencia y bajo desgaste gracias al usillo de bolas de recirculación de funcionamiento suave y bajo mantenimiento con más de 100 bolas



Suspensión montada sobre husillo de bolas libre de mantenimiento.

TECNOLOGIA SOFISTICADA
PARA ALTA SEGURIDAD MECÁNICA



Excelente rigidez mecánica de las columnas gracias a un perfil en H probado y confiable.



Seguridad en caso de rotura de la tuerca de carga gracias al dispositivo de bloqueo mecánicamente independiente.



Carro elevador regulable con bloqueo positivo de las horquillas y fijación mediante chaveta.

PRÁCTICA
MOVILIDAD Y POSICIONAMIENTO

Traspalet hidráulico con una altura de hasta 85 mm, para maniobrar fácilmente incluso sobre suelos más altos.

Radio de giro mínimo de 1,2 m gracias al optimizado diseño.



Diseño de columna muy aerodinámico: ancho de solo 180 mm.
– Ofrece una buena visión general para maniobrar

Emparejamiento de columnas simple y seguro a través de la llave NFC (patente pendiente).

TRANSMISIÓN DE DATOS SEGURA
INALÁMBRICA Y LIBRE DE INTERFERENCIAS

Moderna modulación de radio LoRa®: sin obstáculos y libre de interferencias.

Selección automática por el sistema de un canal de radio libre para tarbajar. ‘Channel Hopping’

Tecnología de control inteligente para facilitar una ilimitado número de grupos de columnas en un lugar.

FUNCIONAMIENTO INTUITIVO
GUIADO POR LED

Modos de funcionamiento ‘Todas A/Individual S/Grupo G’ seleccionados de forma segura a través de botones individuales.

Visualización LED de estados operativos y códigos de error.

Dependiendo del peso, altas velocidades de elevación y descenso se puede seleccionar a través de un botón adicional separado.

VENTAJAS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Chasis con cavidades para carretillas integradas para facilitar el movimiento de las columnas en distancias más largas.



Alimentación opcional mediante cuatro baterías AGM de larga duración, protegidas con cubiertas resistentes.

Dos antenas (superior e inferior) garantizan una conexión de radio fiable, incluso para vehículos con grandes cuerpos cúbicos.