DER TRANSPORTWAGEN

AUFGERÄUMT UND GRIFFBEREIT

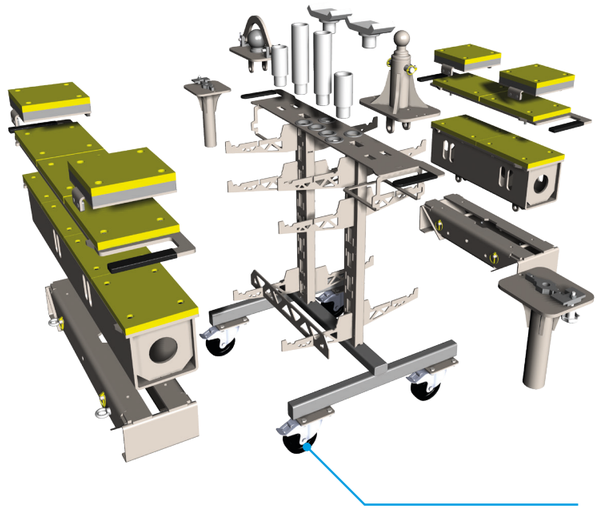

Leicht und frei verschiebbar dank Lenkrollen

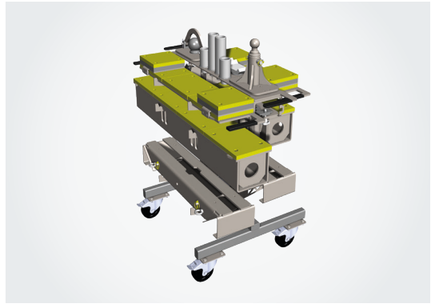





Traversen können mit der Radgreifer-Hebebühne direkt am Wagen aufgenommen werden.

AUFNAHMEN UND VERLÄNGERUNGEN (AUSWAHL)

Schmale Pratze, verzinkt Typ SP 20, Auflagemaß 100 mm, B = 80 mm (2 Stück)

Gabelaufnahme, verzinkt z.B. für Militärfahrzeuge (2 Stück)

Hubverlängerung steckbar, L = 100 mm, Typ ZS 100/45 (2 Stück)

Hubverlängerung steckbar, L = 200 mm, Typ ZS 200/45 (2 Stück)

Dorn für Zugöse, verzinkt zum Anheben von Anhängern an der Deichsel, Ø = 35 mm

MAHA SE & Co. KG
Hoyen 20
87490 Haldenwang
Germany

maha.de

BR492701-de 03 - Technische Änderungen vorbehalten!
Die Abbildungen enthalten auch Optionen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

TRAVERSENSYSTEM

FÜR MOBILE RADGREIFER-HEBEBÜHNEN

MODULAR
FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT IM EINSATZ

Das universell einsetzbare Traversensystem für mobile Radgreifer-Hebebühnen ermöglicht den variablen Einsatz von Aufsatztraversen und Adaptern in einem System – einzigartig in seiner Flexibilität.

KURZE BASISTRAVERSE

01

Basistraverse kurz (TS 8.5)
Zum front- und heckseitigen Anheben. Traglast 8,5 t, (L x B x H) 650 x 230 x 140 mm

Auflageplatte kurz (L x B x H) 605 x 200 x 30 mm, inkl. Gummiauflage

02

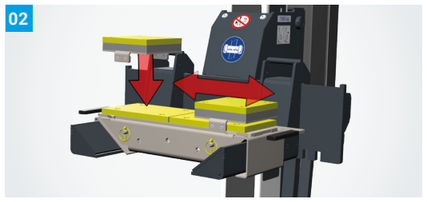

Auflageplatte quadratisch
(L x B x H) 200 x 200 x 50 mm,
inkl. Gummiauflage

03

Aufsatztraverse kurz
Traglast 8,5 t, (L x B x H) 600 x 200 x 200 mm
inkl. Gummiauflage

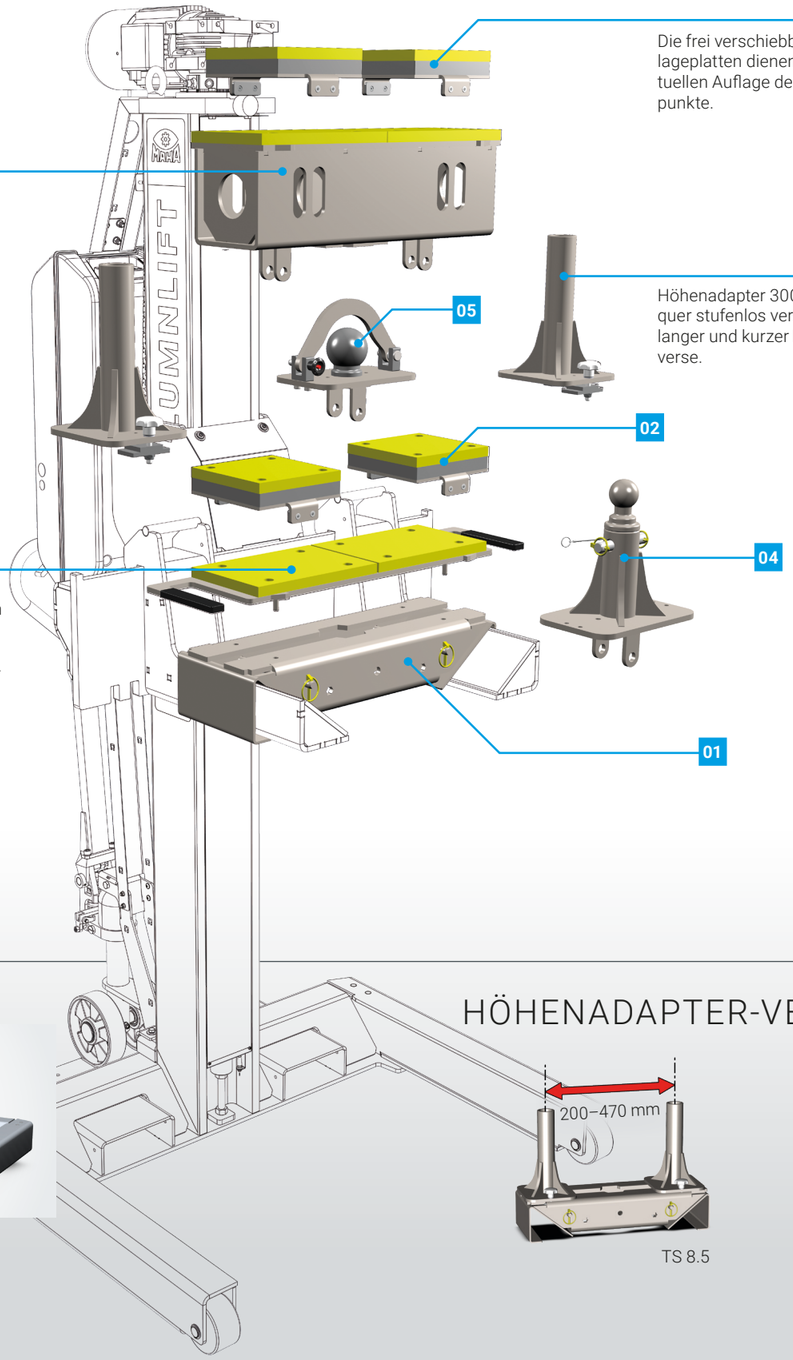

LANGE BASISTRAVERSE

01

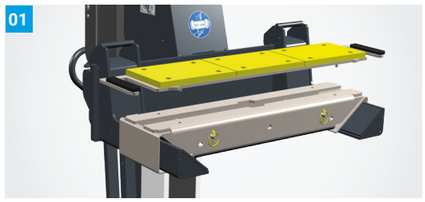

Basistraverse lang (TS 8.5 L)
Zum front- und heckseitigen Anheben. Traglast 8,5 t, (L x B x H) 940 x 230 x 140 mm

Auflageplatte lang (L x B x H) 910 x 200 x 30 mm, inkl. Gummiauflage

02

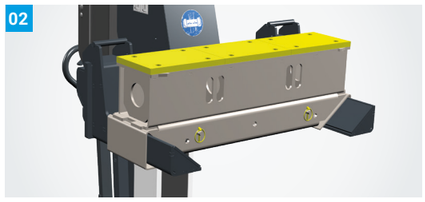

Aufsatztraverse Standard
Traglast 8,5 t, (L x B x H) 900 x 200 x 200 mm,
inkl. Gummiauflage

03

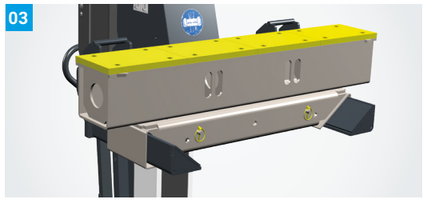

Aufsatztraverse lang
Traglast 8,5 t, (L x B x H) 1200 x 200 x 200 mm,
inkl. Gummiauflage

04

Kugelaufnahme K50
zum Anheben von Anhängern an der Deichsel

05

Kugelaufnahme K80
zum Anheben von Anhängern an der Deichsel

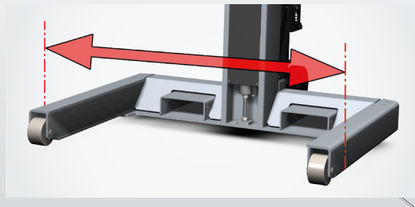

Außenmaß Fahrgestell Radgreifer
1150 mm - erforderliche innere Spurweite am Fahrzeug beachten

HÖHENADAPTER-VERSTELLBEREICH

TS 8.5



TS 8.5 L

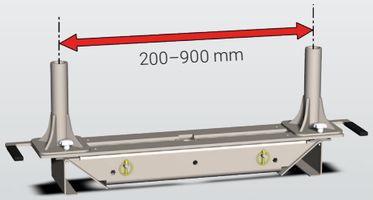

TS 8.5 L mit Zwischenplatte