


# HEBETECHNIK ZWEI-STEMPEL- HEBEBÜHNE

**M35-44MF**  
VP 252185

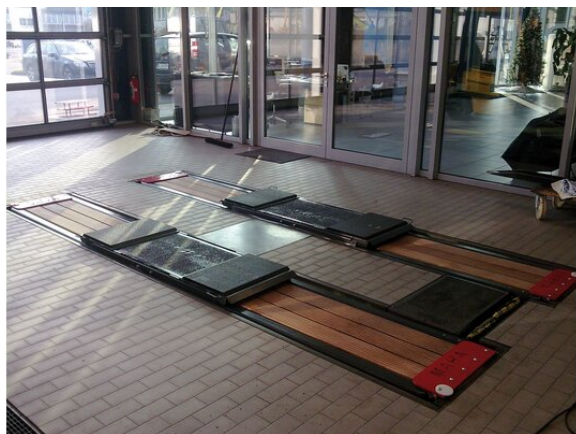

## M35-44MF VP 252185

Die Zwei-Stempel-Hebebühne mit Fahrflächen hebt PKW bis zu 3,5 t.

Die sehr flache Fahrflächen-Hebebühne mit elektrohydraulischer Stempel-in-Stempel-MAESTRO-Hubeinheit eignet sich optimal zum schnellen Anheben von Fahrzeugen. Die Fahrfläche mit Plattform-Radfriehheber für Fahrzeuge bis zu einem Radstand von 3950 mm ist optional mit Gitterrosten, Stahlplatten oder Holz lieferbar. Die MAESTRO-Stempel-in-Stempel-Hebebühnen können mit vollständigem Radfreiheb ausgestattet werden.

### PRODUKTDDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:  
Zwei-Stempel-Unterflurhebebühne mit Modul-Fahrflächen und Plattformaufnahme

Beschreibung Modul-Fahrflächen:

- Fahrflächenlänge 4400 mm, 80 mm hoch, optimal passend für PKW
- Die perfekte Bühne in jeder Dialogannahme
- Attraktive Fahrflächeneinlagen, wahlweise aus:
  - Beständigem Bangkirai-Harholz aus nachhaltiger Waldwirtschaft
  - Verzinktem Stahlgitter
  - Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
  - Stahlblech mit rutschfester Granulatbeschichtung
  - Stahlblech mit eleganter Aluminiumbeplankung
- Großzügige Bewegungsfreiheit im Arbeitsbereich unter der Hebebühne durch die kompakte Stempel-Hubeinheit und daraus resultierend hohe Lichtdurchflutung speziell unter dem angehobenen Fahrzeug
- Vielseitig einsetzbare Hebebühne mit maximalem Anwendungsumfang durch
  - schnelles Heben des Fahrzeuges mit den Hauptfahrflächen in der Dialogannahme oder zur Fahrwerksvermessung
  - zusätzlich zur Reparatur oder zu Kontrollarbeiten
  - radfrei Heben mittels Schwenkarmaufnahme klassisch bis 600mm Hubweg oder optional mit Vollaushub bis 2000 mm
- Radfreiheber-Auszüge stufenlos in der Grundposition des Radfreihebers verstellbar, dadurch wird zeitraubendes Anheben zum Einrichten vermeidbar sowie im Ernstfall Zwischenstopp beim Zurückfahren
- Leichtes Befahren der Hebebühne durch Radfreiheber-Plattformen in voller Fahrflächenbreite
- Komplette Radfreiheberaufnahme serienmäßig granulatbeschichtet
- Verschiedene Aufbauvarianten für den optimalen Einsatz mit
  - bodenaufliegenden Fahrflächen mit geringer Auffahrhöhe

und Bühnenlaufbereich ohne Stolperkanten

- bodenebenen Fahrflächen zum leichteren Befahren der Hebebühne, ohne überstehende Baugruppen im Hebebühnenbereich
- Optional blendfreie und drehbare LED-Beleuchtung
- Quetsch- und Scherstellungsicherung durch CE-Stopp

MAESTRO Hubeinheit:

- Korrosionssicherer, hartverchromter Hydraulikkolben sorgt für Langzeitstabilität, da dieser bei jedem Hub in das Hydrauliköl eintaucht und so ein latenter Schutzfilm aufgetragen wird.
- Einfacher, hängender Einbau der Hebebühne - die Kraftübergabe erfolgt dadurch vorteilhaft direkt in den Hallenboden
- Sehr leise Hydraulikpumpe und E-Motorin korrosionssicherer Unterölausführung, optional auch mit Bio-Öl lieferbar
- Elektronische Hebebühnen-Steuerung mit optischer Fehleranzeige
- Batteriebetriebener Notablass
- Optimierung der gesamten Arbeitsplatzergonomie durch optionale, standardunabhängige Steuerung per Energieampel oder Unterputz-Schaltsystem

Lieferumfang:

- Modul-Fahrfläche 4400 mm pulverbeschichtet anthrazitgrau (RAL 7016) mit den ausgewählten Fahrflächenbelag
- Radfreiheber Plattform pulverbeschichtet anthrazitgrau (RAL 7016)
- Hubeinheit mit integrierter Nachhubeinrichtung
- Auffahrampen (2x2 Stück)
- Leitungs- und Befestigungsmaterial
- Einbauwanne/Einbaurahmen nicht im Lieferumfang
- Not-AB-Kabel zum Anschluss anden Schaltkasten
- Bedieneinheit mit 4 x 10 m Steuerkabel (Ölflexkabel)
- Abschließbarer Hauptschalter
- Bedienungsanleitung und Prüfbuch
- EG-Konformitätserklärung CE

# HEBETECHNIK ZWEI-STEMPEL- HEBEBÜHNE

**M35-44MF**  
VP 252185



## TECHNISCHE DATEN

Traglast CE	3500 kg
Traglast CE Radfreiheber	3500 kg
Maße der Fahrfläche (L x B x H)	4400 x 630 x 80 mm
Innere Durchgangsbreite	900 mm
Gesamtmaße (L x B x H)	5190 x 2160 x 136 mm
Hubhöhe max.	1974 mm
Hubweg Radfreiheber	600 mm
Radfreiheber Längsaufnahme stufenlos	1325 - 2042 mm
Radfreiheber Queraufnahme	840 - 2074 mm
Radfreiheber Aufbauhöhe	60 mm
Stempeldurchmesser	125/90 mm
Stempelabstand	1350 mm
Einbautiefe	2380 mm
Hubzeit/Senkzeit lastabhängig	ca. 35/35 s
Hubzeit/Senkzeit Radfreiheber lastabhängig	ca. 11/11 s
Hydraulikölmenge (nicht im Lieferumfang)	ca. 108 l
Betriebsdruck	28 bar
Steuereinheit(H x B x T)	400 x 280 x 120 mm
Antriebsleistung	3,0 kW
Absicherung gG	16 A
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz

## ZUBEHÖR

VZ 972455	Fahrflächenbelag Holz, Holzeinlage als Fahrfläche (Bangkirai) -OHNE AUFPREIS-
VZ 972456	Fahrflächenbelag Stahlgitter, Gittergröße 20 x 20 mm feuerverzinkt -OHNE AUFPREIS-
VZ 975013	Fahrflächen granulatbeschichtet -AUFPREIS
VZ 972126	Nachhubeinrichtung mit 2000 mm Hubweg (nur in Verbindung mit Hubeinheit, ab Werk)-AUFPREIS-
VZ 972425	Fahrflächeneinbau bodeneben Einsatz von Überfahrklappen statt Auffahrrampen (4 Stück)
VZ 972424	Abrollsicherung Klappsystem MAHA (2 Stück) anstelle Überfahrklappen
VZ 972532	Auffahrrampen für Modulfahrflächen, bei Überfluraufbau (2 Stück) -AUFPREIS-
VZ 972537	Abfahrrampen für Modulfahrflächen, bei Überfluraufbau (2 Stück) -AUFPREIS-
VZ 990433	LED Beleuchtung 4-fach (je 2 Leuchtmittel/ Fahrfläche)
VZ 990199	Sicherheitsschaltung für Hebebühne in Verbindung mit MAHA-Bremsenprüfstand
VZ 975069	Duktile Kunststoffklötze 47 x 132 x 340 mm (4 Stück)
VZ 975634	Gummiklotzatz pyramidenförmig h=80 mm, 120x120 mm (4 Stück) TYP: GK 12/8 Satz

VZ 975927	Gummiklotzatz pyramidenförmig h=40 mm, 120x120 mm (4 Stück) TYP: GK 12/4 Satz
VZ 975586	Gummiplatten flach 100 x 150 x 20 mm (4 Stück)
VZ 972555	Einbauwanne für Hebebühnen 1350 mm Stempelabstand TYP: EW SA 1350

## ZUSATZLEISTUNGEN

VT 998239	Transport Werkverkehr -SÜDZwei-/Vier-Stempel-Hebebühne mit Fahrfläche
VT 998240	Transport Werkverkehr -NORDZwei-/Vier-Stempel-Hebebühne mit Fahrfläche
VT 998237	Transport Werkverkehr -SÜDEinbauwanne (1 - 4 Stück)
VT 998238	Transport Werkverkehr -NORDEinbauwanne (1 - 4 Stück)
VM 996155	Montagekostenpauschale für Zweistempel-Hebebühne mit Fahrfläche
VM 999035	Hydrauliköl (HLP-D 22) pro Liter -NETTO
VM 999036	Hydrauliköl umweltfreundlich, (PE-B 30), pro Liter -NETTO
VV 997046	Verpackung Stempel-Hebebühne - Europa -
VV 995110	Verpackung der Fahrflächen für Zwei-Stempel-Bühne (Aufpreis) -Europa-